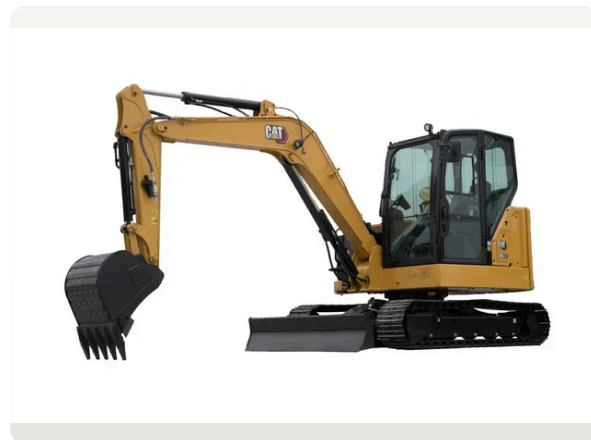


CATERPILLAR

306.5

Minixcavadora de 6,4 t con motor Cat C2.4 turbo y certificación Stage III de China. Buena opción para obras civiles menores y arriendo.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO

6.430 kg

POTENCIA

34,9 kW (46,8 hp)

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN

3,9 m

MOTOR

Modelo de motor	Cat C2.4 Turbo
Potencia neta	34,9 kW (46,8 hp)
Potencia bruta: ISO 14396	36,5 kW (48,9 hp)
Cilindrada	2,43 L
Potencia neta nominal: 2.400 rpm: ISO9249/EEC80/1269	34,9 kW (46,8 hp)
Carrera	102 mm
Calibre	87 mm
Emisiones	Stage III de China para uso fuera de carretera (versión China / Sudeste Asiático, según Caterpillar).

PESOS

Peso en orden de trabajo	6430 kg
Peso en orden de trabajo mínimo con cabina	6175 kg
Peso en orden de trabajo máximo con cabina	6430 kg

PESOS ADICIONALES POR CONFIGURACIÓN

Contrapeso adicional	250 kg
Cadenas de acero con tacos	210 kg

DESPLAZAMIENTO

Velocidad de desplazamiento: alta	5 km/h
Rendimiento en pendientes: máximo	30 grados
Presión sobre el suelo	33,7 kPa
Fuerza máxima de tracción: velocidad baja	51 kN
Fuerza máxima de tracción: velocidad alta	31 kN
Velocidad de desplazamiento: baja	3,1 km/h

CAPACIDADES DE SERVICIO

Sistema hidráulico	104 L
Tanque de combustible	105 L
Aceite del motor	9,5 L
Sistema de enfriamiento	10 L
Tanque hidráulico	53 L

SISTEMA DE GIRO

Velocidad de giro de la máquina	11,3 rpm
---------------------------------	----------

HOJA TOPADORA

Altura	375 mm
Ancho	1980 mm

CABINA Y CERTIFICACIONES

Protector superior	ISO 10262:1998 (Nivel II)
Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure)	ISO 12117-2:2008
Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure)	ISO 12117:1997

RUIDO

Presión acústica para el operador (ISO 6396:2008)	72 dB(A)
---	----------

DIMENSIONES Y RANGOS (BRAZO ESTÁNDAR)

Altura máxima de la hoja	420 mm
Profundidad de excavación	3902 mm
Ancho de la zapata/correa de la cadena	400 mm
Altura máxima de excavación	5490 mm
Longitud del brazo	1650 mm
Alcance máximo	6090 mm
Pared vertical	2414 mm
Ancho de cadena O/A	1980 mm
Longitud del tren de rodaje O/A	2532 mm
Altura de la cabina	2540 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo	5975 mm
Longitud de embarque O/A	5789 mm
Altura del cojinete de giro	657 mm
Giro de la cola	1585 mm
Ancho sobre el depósito superior	1950 mm
Profundidad máxima de la hoja	615 mm
Alcance de la pluma	2126 mm
Altura de transporte	2206 mm
Espacio libre máximo de descarga	3870 mm
Espacio libre sobre el suelo	306 mm

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Caterpillar es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233