


HYUNDAI

HX130

Excavadora de 12,5 t con motor Cummins F4.5 de 89 kW, sin sistema de urea (SCR), y balde de 0,52 m³. Equipo versátil para obras urbanas, sanitarias y agrícolas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

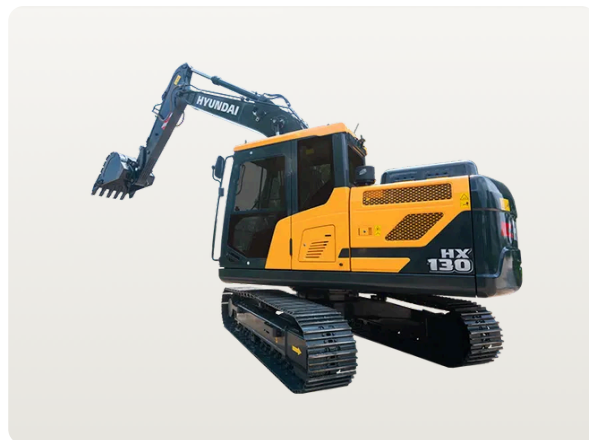

PESO OPERATIVO 12.500 kg	POTENCIA 89 kW (119 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 0,52 m³	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 5,35 m
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--

MOTOR

Fabricante	Cummins
Modelo de motor	F4.5
Norma de emisiones	China IV (no vial), sin SCR
Potencia bruta	89 kW (119 hp) a 2.200 rpm
Potencia neta	87 kW (116 hp) a 2.200 rpm
Torque máximo	500 N·m (51 kgf·m) a 1.300 rpm
Cilindrada	4.500 cc
Cilindros – diámetro × carrera	4 – 107 × 124 mm
Baterías	2 × 75 Ah
Motor de arranque	24 V / 4,8 kW
Alternador	28 V / 70 A

PESOS

Peso operativo	12.500 kg
Presión sobre el suelo	0,41 kgf/cm²

EQUIPO DE TRABAJO

Pluma	4.600 mm
Brazo	2.260 mm
Capacidad de balde (estándar)	0,52 m³

DESEMPEÑO

Velocidad de giro	10,95 rpm
Torque de giro	34,44 kN·m
Velocidad de traslación	3,13 / 5,54 km/h
Pendiente superable	35°
Fuerza máxima de tracción	13,5 t
Fuerza de excavación del balde (ISO)	8,87 t (9,68 t con aumento de potencia)
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	6,18 t (6,74 t con aumento de potencia)

TREN DE RODAJE

Rodillos superiores por lado	1
Rodillos inferiores por lado	6
Zapatas por lado	43
Ancho de zapata	500 mm

RANGOS DE TRABAJO

Profundidad máxima de excavación	5.350 mm
Altura máxima de excavación	8.325 mm

DIMENSIONES

Largo total	7.820 mm
Altura total (a la pluma)	2.700 mm
Altura total (a cabina)	2.950 mm
Distancia entre centros de rueda guía y motriz	2.780 mm
Largo de oruga	3.485 mm
Altura libre bajo contrapeso	890 mm
Radio de giro trasero	2.335 mm
Ancho total	2.540 mm
Trocha	1.990 mm
Despeje al suelo	425 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	270 L
Sistema hidráulico	210 L
Aceite de motor	14 L
Refrigerante	30 L