


**HYUNDAI**

# HX245

Excavadora de 26,8 t con motor Cummins B7 de 150 kW y balde de 1,5 m<sup>3</sup>. Pensada para carga de camiones y trabajos de alta producción en áridos y obra civil.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**

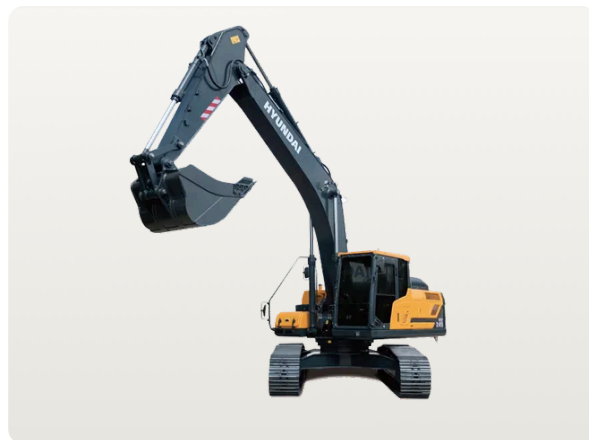

|                                    |                                    |                                                |                                            |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PESO OPERATIVO<br><b>26.800 kg</b> | POTENCIA<br><b>150 kW (201 hp)</b> | CAPACIDAD DE BALDE<br><b>1,5 m<sup>3</sup></b> | PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN<br><b>6,74 m</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|

**MOTOR**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Fabricante                     | Cummins                     |
| Modelo de motor                | B7                          |
| Norma de emisiones             | China IV (no vial)          |
| Potencia bruta                 | 150 kW (201 hp) a 2.000 rpm |
| Potencia neta                  | 146 kW (196 hp) a 2.000 rpm |
| Torque máximo                  | 890 N·m a 1.300 rpm         |
| Cilindrada                     | 6.700 cc                    |
| Cilindros – diámetro × carrera | 6 – 107 × 124 mm            |
| Baterías                       | 2 × 12 V × 120 Ah           |
| Motor de arranque              | 24 V / 7,8 kW               |
| Alternador                     | 28 V / 70 A                 |

**PESOS**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Peso operativo         | 26.800 kg                |
| Presión sobre el suelo | 0,57 kgf/cm <sup>2</sup> |

**EQUIPO DE TRABAJO**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Pluma                         | 5.850 mm           |
| Brazo                         | 2.850 mm           |
| Capacidad de balde (estándar) | 1,5 m <sup>3</sup> |
| Ancho de zapata (opcional)    | 600 mm             |

**DESEMPEÑO**

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Velocidad de giro                    | 10,93 rpm                               |
| Torque de giro                       | 74,74 kN·m                              |
| Velocidad de traslación              | 5,49 / 3,24 km/h                        |
| Pendiente superable                  | 35°                                     |
| Fuerza máxima de tracción            | 24 t                                    |
| Fuerza de excavación del balde (ISO) | 16,9 t (18,4 t con aumento de potencia) |
| Fuerza de excavación del brazo (ISO) | 12,5 t (13,5 t con aumento de potencia) |

**TREN DE RODAJE**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Rodillos superiores por lado | 2  |
| Rodillos inferiores por lado | 8  |
| Zapatas por lado             | 49 |

**RANGOS DE TRABAJO**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Profundidad máxima de excavación | 6.740 mm  |
| Altura máxima de excavación      | 10.260 mm |

DIMENSIONES

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Largo total                                       | 10.050 mm        |
| Ancho total                                       | 3.180 mm         |
| Ancho de superestructura                          | 2.840 mm         |
| Altura total (a la pluma)                         | 3.390 mm         |
| Altura total (a cabina)                           | 3.040 mm         |
| Trocha                                            | 2.580 mm         |
| Distancia entre centros de rueda guía y motriz    | 3.640 mm         |
| Largo de oruga                                    | 4.440 mm         |
| Despeje al suelo                                  | 480 mm           |
| Altura libre bajo contrapeso                      | 1.110 mm         |
| Radio de giro trasero / radio del extremo trasero | 3.085 / 2.990 mm |

CAPACIDADES DE SERVICIO

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Estanque de combustible       | 450 L         |
| Estanque hidráulico (sistema) | 160 L (275 L) |
| Aceite de motor               | 25 L          |
| Refrigerante                  | 43 L          |
| Estanque de urea              | 48 L          |

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Hyundai es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233