


LIUGONG

9057FZTS

Excavadora compacta de 5,6 t con giro de cola cero y motor de 35,5 kW. Combina radio de giro corto con capacidad para zanjas y movimiento de tierra de mediana escala.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

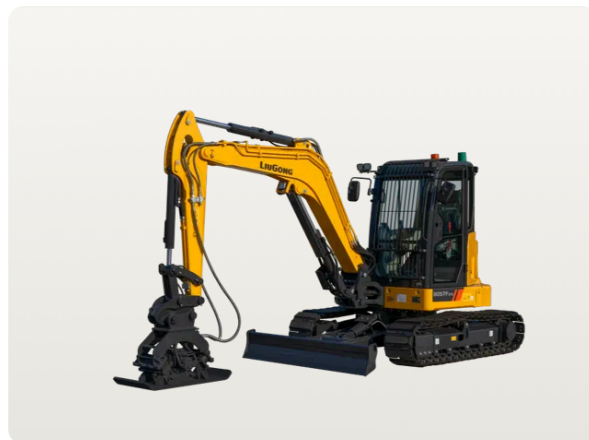

PESO OPERATIVO

5.570 kg

POTENCIA

35,5 kW (48 hp)PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN**3,63 m**

CAPACIDAD DE BALDE

0,16 m³

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	9057FZTS – Tier 4F / Etapa V
Potencia nominal	35.5 kW@2200 rpm
Modelo de motor	Yanmar 4TNV86CT-PLY
Norma de emisiones	Etapa V/ Tier 4F

PESOS

Peso operativo	5570 kg
----------------	---------

DIMENSIONES

Largo de transporte	5650 mm
Ancho de transporte	1960 mm
Altura de transporte	2550 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal total de bombas principales	149.6 L/min
Presión de alivio principal	27.4 MPa

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad de traslación (alta/baja)	4.2/2.4 km/h
-------------------------------------	--------------

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	6105 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	6040 mm
Profundidad máxima de excavación	3630 mm
Profundidad de excavación en pared vertical	2800 mm
Altura máxima de excavación	5571 mm
Altura máxima de descarga	4000 mm
Radio mínimo de giro frontal	2558 mm

DESEMPEÑO

Velocidad de giro	9.6 r/min
Fuerza de excavación del balde (ISO)	44 kN
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	27 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	0.16 m³
Capacidad del balde	0.06-0.26 m³

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	400 mm
-----------------	--------