


LIUGONG

9125F

Excavadora de orugas de 122 t con motor Cummins QSK23 de 567 kW. Balde estándar de 8 m³ y profundidad máxima de excavación de 8,1 m.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

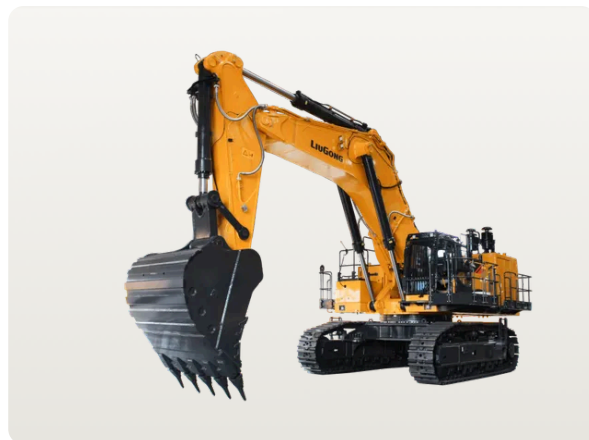

PESO OPERATIVO

122.000 kg

POTENCIA

567 kW (760 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

8 m³

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

8,11 m

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	9125F – Etapa III - CN III
Potencia nominal	567 kW@ 1800 rpm
Modelo de motor	Cummins QSK23
Norma de emisiones	Etapa IIIA / CN III

PESOS

Peso operativo	122000 kg
----------------	-----------

DIMENSIONES

Largo de transporte	14755 mm
Ancho de transporte	5743mm
Altura de transporte	6364 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal total de las bombas principales	2040 L/min
Presión de alivio principal	37 MPa

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad de traslación (alta)	3.5 km/h
Velocidad de traslación (baja)	2.6 km/h

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	7550 mm
Longitud del brazo	3400 mm
Alcance máximo de excavación	13997 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	13628 mm
Profundidad máxima de excavación	8112 mm
Profundidad de excavación en pared vertical	5832 mm
Altura máxima de excavación	12585 mm
Altura máxima de descarga	8050 mm
Radio mínimo de giro frontal	6489 mm

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de giro	6.2 rpm
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	491 kN
Fuerza de excavación del balde (ISO)	610 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	8.0 m³
------------------------------	--------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata (estándar)	700 mm
----------------------------	--------