


LIUGONG

925FCR

Excavadora de radio de giro corto de 25,5 t con motor Cummins B6.7 de 116 kW. Balde estándar de 0,9 m³ y profundidad máxima de excavación de 6,5 m.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

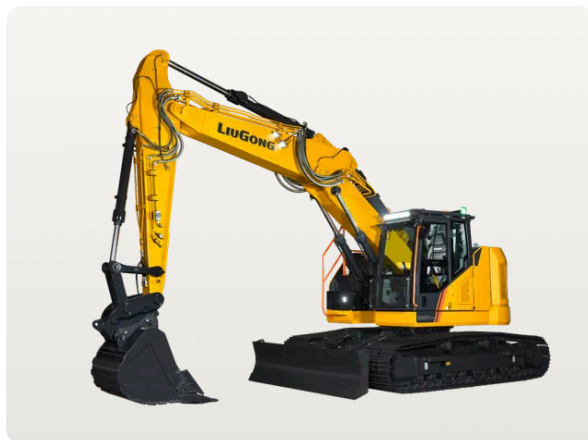

PESO OPERATIVO 25.500 kg	POTENCIA 116 kW (156 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 0,9 m ³	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 6,53 m
-----------------------------	-----------------------------	--	--

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	925FCR pluma monobloque – Etapa V - Tier 4F
Otras configuraciones publicadas	925FCR pluma de dos piezas – Etapa V - Tier 4F
Potencia del motor	116 kW (156 hp) @ 2200 rpm
Modelo de motor	Cummins B6.7
Norma de emisiones	Etapa V / Tier 4F

PESOS

Peso operativo	25500-28200 kg
----------------	----------------

DIMENSIONES

Largo de transporte	9010 mm
Ancho de transporte	2990/3090/3190/3290 mm
Altura de transporte	3200 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo del sistema	2×228 L/min
Presión del sistema	34.3 MPa

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad de traslación (alta)	5.4 km/h
Velocidad de traslación (baja)	3.1 km/h

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	5700 mm
Longitud del brazo	2915 mm
Alcance máximo de excavación	9906 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	9720 mm
Profundidad máxima de excavación	6530 mm
Profundidad de excavación en pared vertical	5100 mm
Altura máxima de excavación	10740 mm
Altura máxima de descarga	7890 mm
Radio mínimo de giro frontal	2310 mm

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de giro	10.5 rpm
Fuerza de arranque del brazo	97/105*(Power boost) kN
Fuerza de arranque del balde	140/153*(Power boost) kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde	0.9-1.2 m³
---------------------	------------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata (estándar)	600/700/800/900 mm
----------------------------	--------------------