


LIUGONG

975F

Excavadora de orugas de 75 t con motor Cummins X15 de 391 kW. Balde estándar de 5 m³ y profundidad máxima de excavación de 7,7 m.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

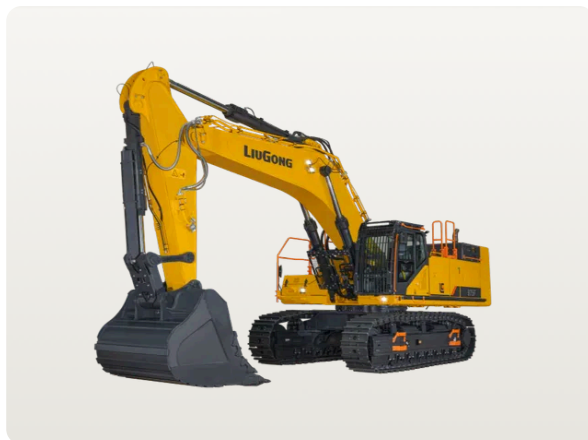

PESO OPERATIVO

75.000 kg

POTENCIA

391 kW (524 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

5 m³

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

7,68 m

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	975F - EU Etapa V
Modelo de motor	Cummins X15
Norma de emisiones	EU Etapa V
Potencia nominal (a régimen nominal)	391 kW @ 1800 rpm
Potencia neta (a régimen nominal)	375 kW @ 1800 rpm
Torque máximo	2373 N·m @ 1400 rpm
Sistema de refrigeración	Refrigerado por agua

PESOS

Peso operativo	75000-77000 kg
----------------	----------------

DIMENSIONES

Largo (posición de transporte)	13090 mm
Ancho total (oruga estándar)	4000 / 3360 (trocha variable) mm
Altura (posición de transporte)	4710 mm
Despeje mínimo al suelo	867 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad de traslación (alta/baja)	4.7/3.0 km/h
Pendiente superable	35 °

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de excavación	10950 mm
Alcance máximo de excavación	12160 mm
Profundidad máxima de excavación	7680 mm
Altura máxima de descarga	7020 mm

DESEMPEÑO

Velocidad de giro	7.51 rpm
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	331 kN
Fuerza de excavación del balde (ISO)	438 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	5 m³
------------------------------	------

TREN DE RODAJE

Presión sobre el suelo	109.5 kPa
Largo del tren de rodaje	5990 mm
Trocha del tren de rodaje	3350 / 2710 (trocha variable) mm
Ancho de oruga (estándar)	650 mm