


LONKING

CDM6306

Excavadora de orugas de 32,8 t con motor Isuzu de 212 kW y balde de roca de 1,6 m³, con zapatas y chasis reforzados para roca. Orientada a canteras y minería menor.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

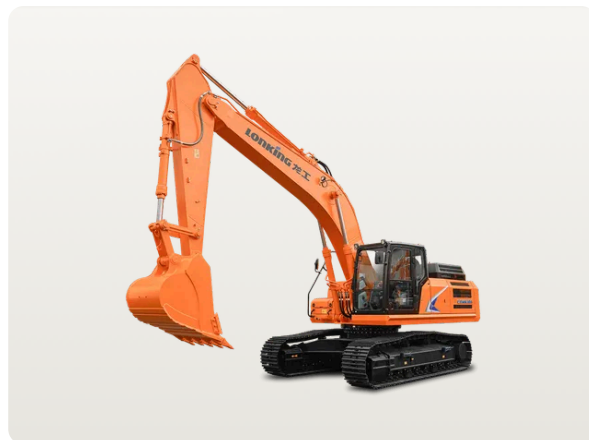

PESEO OPERATIVO

32.800 kg

POTENCIA

212 kW (284 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

1,6 m³

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM6306 – Isuzu Etapa III
Norma de emisiones	EU Etapa III (según hoja oficial)
Marca	Isuzu
Modelo de motor	Isuzu GH-6HK1
Potencia nominal	212 kW @ 2000 rpm
Torque máximo	1080 N·m @ 1500 rpm
Cilindrada	7.79 L

PESOS

Peso operativo	32800 kg
----------------	----------

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	6150 mm
Longitud del brazo	3200 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (total)	2 × 288 L/min
Presión máxima de trabajo	34.3 MPa
Presión máxima de pilotaje	3.9 MPa

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslación	3.4-5.2 km/h
Velocidad máxima de giro	9.5 rpm
Pendiente superable	35° (70%)
Fuerza de tracción máxima	283 kN
Fuerza de excavación del brazo	170 kN
Fuerza de excavación del balde	220 kN

CAPACIDADES

Balde estándar	1.6 m³ (roca)
----------------	---------------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	600 mm
Zapatas por lado	47
Rodillos superiores por lado	2
Rodillos inferiores por lado	8
Presión sobre el suelo	62 kPa

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema	24 V
Batería	24 V, 2 × 165 Ah

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	600 L
Estanque hidráulico	300 L