


LONKING

CDM6376

Excavadora de orugas de 39,3 t con motor Isuzu de 212 kW y balde de roca de 1,9 m³. Para canteras, minería y movimiento masivo de material.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

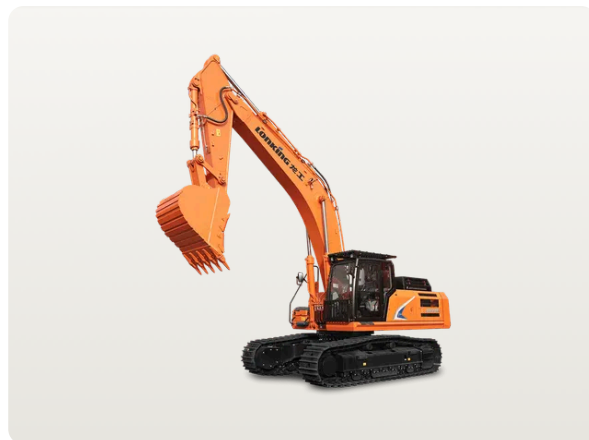

PESO OPERATIVO

39.300 kg

POTENCIA

212 kW (284 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

1,9 m³

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM6376 – Isuzu Etapa III
Norma de emisiones	Etapa III (China III), según ficha del sitio
Marca	Isuzu
Modelo de motor	Isuzu GH-6HK1
Potencia nominal	212 kW @ 2000 rpm
Torque máximo	1080 N·m @ 1500 rpm
Cilindrada	7.79 L

PESOS

Peso operativo	39300 kg
----------------	----------

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	6500 mm
Longitud del brazo	2800 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (total)	2 × 324 L/min (bomba principal)
Presión máxima de trabajo	34.3 MPa
Presión máxima de pilotaje	3.9 MPa

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslación	3.5-5.5 km/h
Velocidad máxima de giro	8.8 rpm
Pendiente superable	35° (70%)
Fuerza de tracción máxima	334 kN
Fuerza de excavación del brazo	210 kN
Fuerza de excavación del balde	235 kN

CAPACIDADES

Balde estándar	1.9 m³ (roca)
----------------	---------------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	600 mm
Zapatas por lado	49
Rodillos superiores por lado	2
Rodillos inferiores por lado	9
Presión sobre el suelo	71 kPa

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema	24 V
Batería	24 V, 2 × 165 Ah

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	600 L
Estanque hidráulico	300 L