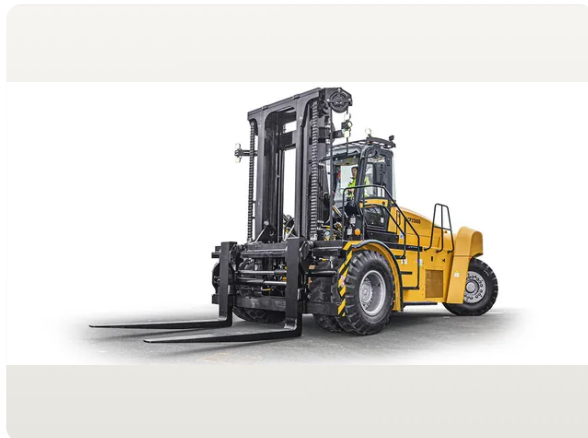


**SANY**

# SCP250G5

Grúa horquilla pesada diésel de 25 t a 1.200 mm de centro de carga, con motor Volvo TAD881VE Stage V y transmisión powershift, para puertos, acero, prefabricados y componentes eólicos.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**


|                                   |                                    |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CARGA NOMINAL<br><b>25.000 kg</b> | POTENCIA<br><b>185 kW (248 hp)</b> | PESO OPERATIVO<br><b>33.700 kg</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

## CAPACIDAD

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Capacidad nominal            | 25.000 kg |
| Centro de carga              | 1.200 mm  |
| Altura de elevación estándar | 4.000 mm  |

## TREN MOTRIZ

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Motor              | Volvo TAD881VE                                                       |
| Potencia nominal   | 185 kW a 2.200 rpm                                                   |
| Torque             | 1.175 N·m a 1.400 rpm                                                |
| Norma de emisiones | EU Stage V                                                           |
| Transmisión        | Powershift de 4 marchas con convertidor de torque, cambio automático |
| Eje motriz         | Kessler D91PL488                                                     |
| Neumáticos         | 14.00-24 (aire)                                                      |

## PESOS

|            |           |
|------------|-----------|
| Peso total | 33.700 kg |
|------------|-----------|

## DESEMPEÑO

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Velocidad de elevación (con/sin carga)  | 350 / 400 mm/s |
| Velocidad de descenso (con/sin carga)   | 400 / 400 mm/s |
| Pendiente superable con carga           | 33 %           |
| Velocidad de traslación (con/sin carga) | 23 / 25 km/h   |
| Consumo (ciclo VDI)                     | 12-16 L/h      |

## DIMENSIONES

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Largo × ancho × alto sobre cabina    | 8.831 × 3.100 × 3.798 mm |
| Altura de mástil (bajado/extendido)  | 3.994 / 5.939 mm         |
| Distancia entre ejes                 | 4.300 mm                 |
| Radio de giro exterior               | 6.000 mm                 |
| Horquillas (largo × ancho × espesor) | 2.440 × 250 × 110 mm     |