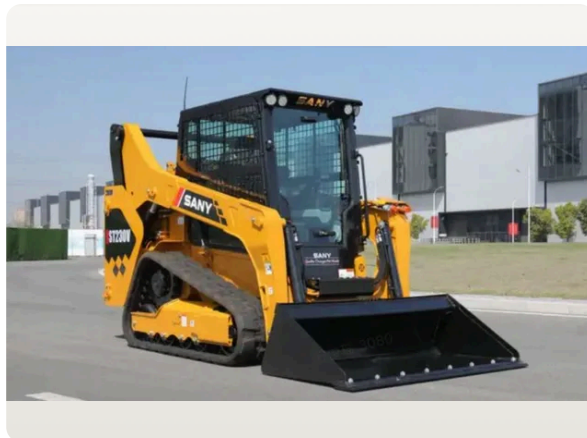


**SANY**

# ST230V

Minicargador de orugas de 4,7 t con motor Yanmar de 53,7 kW, levante vertical y 1.100 kg de carga nominal, para movimiento de material, paisajismo y obras con suelo blando.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**


CARGA NOMINAL

**1.100 kg**

PESO OPERATIVO

**4.680 kg**

POTENCIA

**53,7 kW (72 hp)**

## MOTOR

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Modelo de motor    | Yanmar 4TNV98CT, turboalimentado           |
| Potencia del motor | 53,7 kW                                    |
| Régimen nominal    | 2.400 rpm                                  |
| Torque máximo      | 280 N·m a 1.560 rpm                        |
| Cilindrada         | 3,319 L                                    |
| Diámetro × carrera | 98 × 110 mm                                |
| Norma de emisiones | Stage V (versión Euro V del sitio oficial) |

## PESOS

|                |          |
|----------------|----------|
| Peso operativo | 4.680 kg |
|----------------|----------|

## DESEMPEÑO

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Carga nominal de operación              | 1.100 kg         |
| Carga de vuelco                         | 3.148 kg         |
| Fuerza de arranque (cilindro de volteo) | 25,5 kN          |
| Geometría de levante                    | Levante vertical |
| Velocidad de traslación (1ª / 2ª)       | 8,0 / 13,2 km/h  |
| Tiempo de ciclo (subir/bajar/descargar) | 9,0 s            |

## DIMENSIONES

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Largo con balde en el suelo                     | 3.610 mm |
| Ancho con balde                                 | 1.727 mm |
| Altura hasta techo de cabina                    | 2.100 mm |
| Altura máxima total                             | 3.965 mm |
| Altura del pasador del balde a máxima elevación | 3.060 mm |
| Despeje a máxima elevación y descarga           | 2.340 mm |
| Alcance a máxima elevación y descarga           | 1.065 mm |
| Distancia mínima al suelo                       | 230 mm   |
| Voladizo trasero                                | 883 mm   |
| Radio de giro (balde)                           | 2.100 mm |
| Radio de giro (parte trasera)                   | 1.685 mm |
| Ángulo máximo de descarga                       | 40°      |
| Ángulo de recogida en el suelo                  | 30°      |
| Ángulo de salida                                | 28°      |
| Largo sin balde                                 | 2.885 mm |
| Ancho sobre orugas                              | 1.675 mm |

## EQUIPO DE TRABAJO

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Capacidad del balde (opcional) | 0,4 m³ |
|--------------------------------|--------|

## TREN DE RODAJE

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Ancho de oruga                          | 320 mm   |
| Largo de oruga en contacto con el suelo | 1.460 mm |

**Connormaq** · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.

**WhatsApp +56 9 9431 7233**