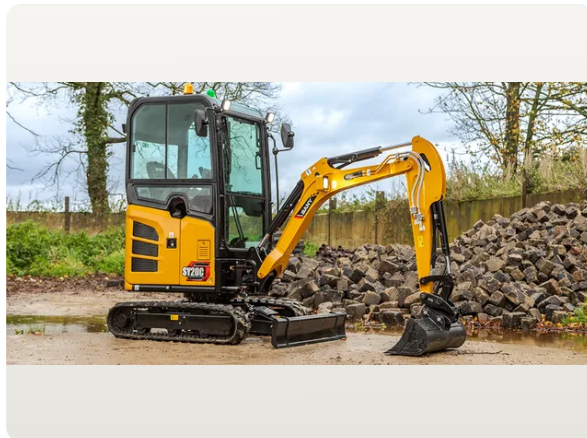


**SANY**

# SY20C

Minixcavadora de 2 t con cabina, pluma con giro lateral y tren de rodaje retráctil, motor Yanmar. Para zanjas, paisajismo y redes de servicios en espacios reducidos.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**


PESO OPERATIVO

**2.025 kg**

POTENCIA

**14,6 kW (20 hp)**

 PROFUNDIDAD DE  
EXCAVACIÓN

**2,59 m**

## MOTOR

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Modelo de motor | Yanmar 3TNV80F |
| Cilindrada      | 1,27 L         |
| Potencia bruta  | 14,6 kW        |
| Potencia neta   | 13,6 kW        |

## PESOS

|                |          |
|----------------|----------|
| Peso operativo | 2.025 kg |
|----------------|----------|

## SISTEMA HIDRÁULICO

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Caudal máximo de operación | 66 L/min |
| Caudal auxiliar            | 40 L/min |
| Presión de traslación      | 24 MPa   |
| Presión de giro            | 18,6 MPa |

## DESEMPEÑO

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Presión sobre el suelo               | 32 kPa         |
| Velocidad de traslación (baja/alta)  | 3,0 / 4,0 km/h |
| Fuerza de tracción máxima            | 16,2 kN        |
| Pendiente máxima                     | 30°            |
| Velocidad de giro                    | 10 rpm         |
| Fuerza de excavación del balde (ISO) | 16,6 kN        |
| Fuerza de excavación del brazo (ISO) | 9,2 kN         |

## TREN DE RODAJE

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tipo de oruga                | Goma   |
| Ancho de zapata              | 230 mm |
| Rodillos inferiores por lado | 3      |

## DIMENSIONES

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Largo de transporte                     | 3.695 mm                            |
| Ancho de transporte                     | 980 / 1.350 mm (retraído/extendido) |
| Altura de transporte                    | 2.430 mm                            |
| Ancho de la estructura superior         | 1.040 mm                            |
| Altura de cabina                        | 2.430 mm                            |
| Altura de la hoja                       | 265 mm                              |
| Trocha                                  | 750 / 1.120 mm                      |
| Distancia mínima al suelo               | 160 mm                              |
| Radio de giro de cola                   | 905 mm                              |
| Largo de oruga en contacto con el suelo | 1.220 mm                            |
| Largo total de oruga                    | 1.585 mm                            |

## RANGOS DE TRABAJO

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Largo de pluma                       | 1.770 mm |
| Largo de brazo                       | 1.160 mm |
| Altura máxima de excavación          | 3.530 mm |
| Altura máxima de descarga            | 2.475 mm |
| Profundidad máxima de excavación     | 2.585 mm |
| Profundidad máxima en pared vertical | 2.205 mm |
| Alcance máximo a nivel del suelo     | 4.015 mm |
| Radio mínimo de giro                 | 1.660 mm |

**Connormaq** · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.

**WhatsApp +56 9 9431 7233**