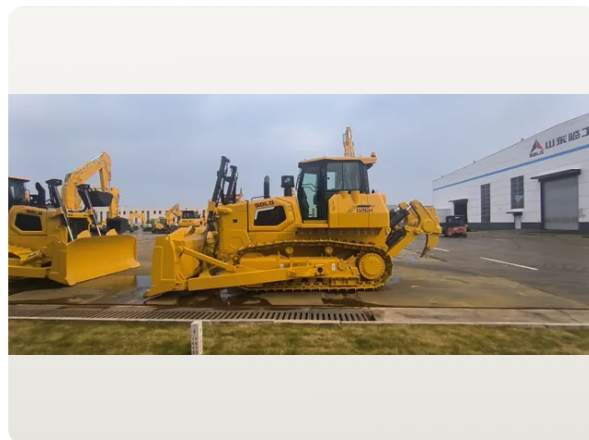


SDLG

D26H

Bulldozer de 25 t con motor Deutz BFM8 de 203 kW y hoja de 6,8 m³, para movimiento de tierra pesado y escarificado con ripper.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO

25.000 kg

POTENCIA

203 kW (272 hp)

MOTOR

Modelo de motor	BFM8-28T2
Tipo	6 cilindros en línea, refrigerado por agua, 4 tiempos
Potencia nominal	203 kW
Régimen nominal	1.800 rpm
Diámetro × carrera	110 / 136 mm
Cilindrada	7,755 L
Torque máximo	1.280 N·m a 1.500 rpm
Consumo específico mínimo	198 g/kWh
Norma de emisiones	GB20891-2007

PESOS

Peso operativo	25.000 kg
Presión sobre el suelo	64 kPa

DIMENSIONES

Ancho total	3.595 mm
Altura total	3.425 mm
Longitud de oruga en contacto	2.945 mm
Trocha	2.000 mm
Ancho de zapata	560 mm
Despeje al suelo	400 mm
Radio de giro	4.125 mm

DESEMPEÑO

Pendiente máxima superable	30°
Fuerza de tracción máxima	387 kN
Velocidad de traslado (avance/retroceso)	11 / 11 km/h

TREN DE RODAJE

Rodillos inferiores (por lado)	7
Rodillos superiores (por lado)	2
Zapatas (por lado)	40

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal estándar	250 L/min
Presión de trabajo	21 MPa
Velocidad máxima de levante	0,3 m/s

HOJA

Capacidad	6,8 m ³
Ancho	3.595 mm
Alto	1.536 mm
Altura máxima de levante	1.165 mm
Profundidad máxima de corte	572 mm
Ángulo de corte	55°

RIPPER

Peso total	2.420 kg
Altura máxima de levante	665 mm
Profundidad máxima de corte	948 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Combustible	500 L
Aceite hidráulico	140 L
Aceite de motor (cárter)	33 L
Mando final (por lado)	35 L
Caja pivote (por lado)	2,5 L
Sistema de refrigeración	40 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233