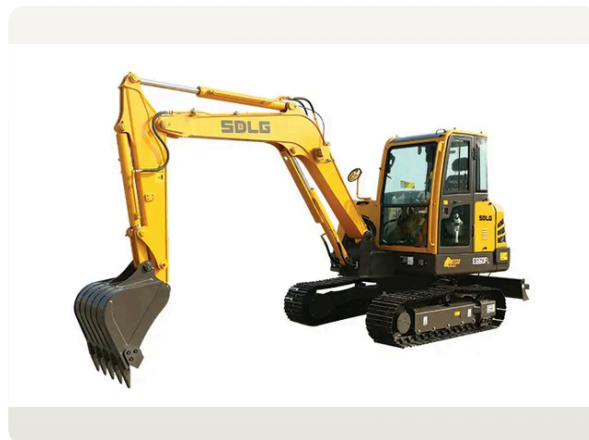


SDLG

E660FL

Excavadora de 6 t con motor Yanmar 4TNV98 y sistema hidráulico sensible a la carga; formato tradicional con hoja frontal.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO 6.050 kg	POTENCIA 38,3 kW (51 hp)	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 3,85 m	CAPACIDAD DE BALDE 0,22 m³
-----------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------

MOTOR

Modelo de motor	Yanmar 4TNV98-EXSLGC
Tipo	4 cilindros en línea, refrigerado por agua, 4 tiempos
Potencia nominal	38,3 kW a 2.200 rpm
Torque máximo	208,6 N·m a 1.650 rpm
Cilindrada	3.319 ml
Diámetro × carrera	98 × 110 mm
Norma de emisiones	Tier III (GB 20891-2014)

PESOS

Peso operativo	6.050 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Longitud total	5.945 mm
Ancho total	1.960 mm
Altura total	2.868 mm
Ancho de la superestructura	1.870 mm
Radio de giro de cola	1.670 mm
Altura al capó del motor	1.700 mm
Despeje del contrapeso	740 mm
Distancia entre ejes de rodado	1.990 mm
Longitud de oruga	2.540 mm
Trocha	1.540 mm
Ancho de zapata	400 mm
Despeje mínimo al suelo	365 mm
Longitud de la pluma	3.030 mm
Longitud del brazo	1.540 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de sistema	Sensible a la carga
Bomba principal	1 bomba de pistones axiales de caudal variable

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	5.990 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	5.850 mm
Profundidad máxima de excavación	3.846 mm
Profundidad de excavación con fondo plano de 2,44 m	3.400 mm
Profundidad máxima en pared vertical	2.600 mm
Altura máxima de excavación	5.743 mm
Altura máxima de descarga	4.163 mm
Radio mínimo de giro delantero	2.321 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de excavación del balde (ISO)	45 kN
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	30 kN
Capacidad del balde	0,22 m³

TREN DE RODAJE

Zapatas	2 × 40
Rodillos superiores	2 × 1
Rodillos inferiores	2 × 5

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	135 L
Refrigerante del motor	10 L
Aceite de motor	12 L
Mando de giro	1,2 L
Mando de traslado	2 × 1,3 L
Estanque hidráulico	50 L
Sistema hidráulico	157 L

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema	12 V
Batería	12 V, 100 Ah

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233