


**SDLG**

# L958F

Cargador frontal de 17,4 t con motor Weichai de 162 kW, caja electrohidráulica de 4 marchas y balde de 3,2 m<sup>3</sup>.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**

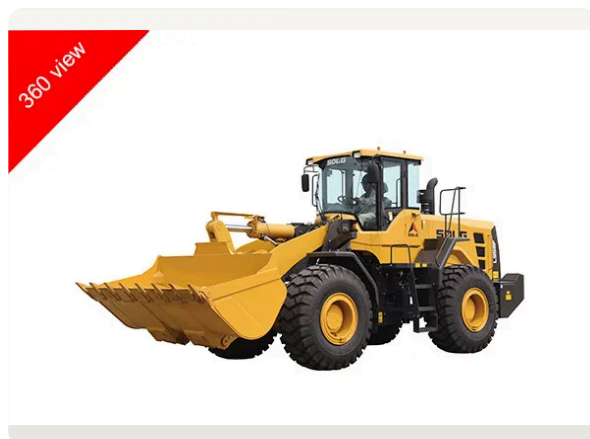

CARGA NOMINAL

**5.400 kg**

CAPACIDAD DE BALDE

**3,2 m<sup>3</sup>**

POTENCIA

**162 kW (220 hp)**

PESO OPERATIVO

**17.400 kg**

MOTOR

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Modelo de motor    | Weichai WD10G220E21         |
| Potencia nominal   | 162 kW (220 hp) a 2.200 rpm |
| Norma de emisiones | GB20891-2007 (Etapa II)     |

PESOS Y CAPACIDADES

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Peso operativo      | 17.400 kg (cabina estándar) / 17.700 kg (cabina FOPS-ROPS) |
| Carga nominal       | 5.400 kg                                                   |
| Capacidad del balde | 3,2 m³                                                     |
| Carga de vuelco     | ≥ 110 kN                                                   |

DIMENSIONES

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Largo × ancho × alto      | 8.320 × 3.024 × 3.410 mm |
| Distancia entre ejes      | 3.300 mm                 |
| Altura máxima de descarga | 3.100 mm                 |
| Distancia de descarga     | 1.120 mm                 |
| Ángulo de articulación    | 38°                      |

DESEMPEÑO

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Fuerza de tracción máxima | ≥ 160 kN |
| Fuerza de arranque máxima | ≥ 175 kN |
| Tiempo total de ciclo     | ≤ 10,6 s |

TRANSMISIÓN

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo                        | Ejes fijos con cambio electrohidráulico (SDLG VRT200) |
| Marchas                     | 4 adelante / 4 atrás                                  |
| Velocidad 1ª adelante/atrás | 0–6,7 / 6,8 km/h                                      |
| Velocidad 2ª adelante/atrás | 0–12,4 / 12,5 km/h                                    |
| Velocidad 3ª adelante/atrás | 0–25,9 / 26,1 km/h                                    |
| Velocidad 4ª adelante/atrás | 0–38 / 38,2 km/h                                      |
| Neumáticos                  | 23.5-25 L-3 16PR                                      |

SISTEMA HIDRÁULICO

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Presión del sistema de trabajo   | 19 MPa (válvula de 2 secciones) / 19,5 MPa (3 secciones) |
| Presión del sistema de dirección | 16 MPa                                                   |

CAPACIDADES DE SERVICIO

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Combustible           | 300 L        |
| Aceite hidráulico     | 240 L        |
| Aceite de motor       | 20 L         |
| Aceite de transmisión | 17,1 / 4,7 L |
| Ejes                  | 2 × 30 L     |
| Sistema de frenos     | 4 L          |

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233