


SHANTUI

# SE20EI-X

Minixcavadora Shantui SE20EI-X de 2,1 t y 10 kW. Balde de 0,04 m<sup>3</sup> y profundidad máxima de excavación de 2270 mm.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

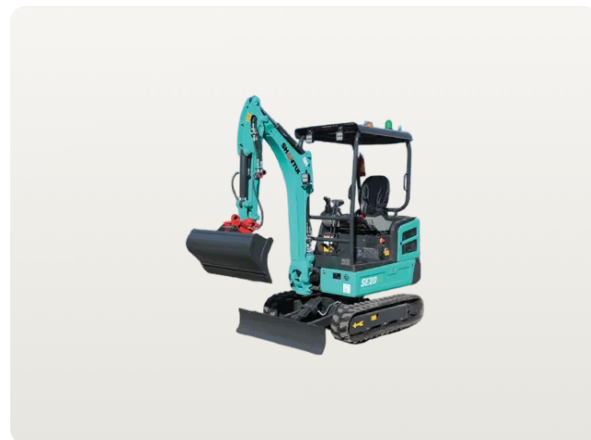

|                            |                           |                                        |                                           |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| PESO OPERATIVO<br>2.100 kg | POTENCIA<br>10 kW (13 hp) | PROFUNDIDAD DE<br>EXCAVACIÓN<br>2,27 m | CAPACIDAD DE BALDE<br>0,04 m <sup>3</sup> |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

## MOTOR

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Potencia           | 10 kW a 2060 rpm                             |
| Norma de emisiones | Eléctrica a batería (cero emisiones locales) |

## PESOS

|                |         |
|----------------|---------|
| Peso operativo | 2100 kg |
|----------------|---------|

## DIMENSIONES

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Largo × ancho × alto | 3875 × 990/1300 × 2400 mm |
|----------------------|---------------------------|

## CAPACIDADES

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Capacidad del balde | 0,04 m <sup>3</sup> |
|---------------------|---------------------|

## SISTEMA HIDRÁULICO

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Fuerza de excavación del brazo | 9,5 kN |
| Fuerza de excavación del balde | 16 kN  |

## RANGOS DE TRABAJO

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Altura máxima de excavación      | 3450 mm |
| Alcance máximo de excavación     | 3925 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 2270 mm |

## DESEMPEÑO

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Velocidad de giro     | 10 rpm         |
| Velocidad de traslado | 2,4 / 4,2 km/h |