


SHANTUI

SE680H

Excavadora minera Shantui SE680H de 65,5 t y 562 kW, motor Weichai WP14T, para minería. Balde de 4,0–4,6 m³ (4,0 m³ estándar) y profundidad máxima de excavación de 7420 mm.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

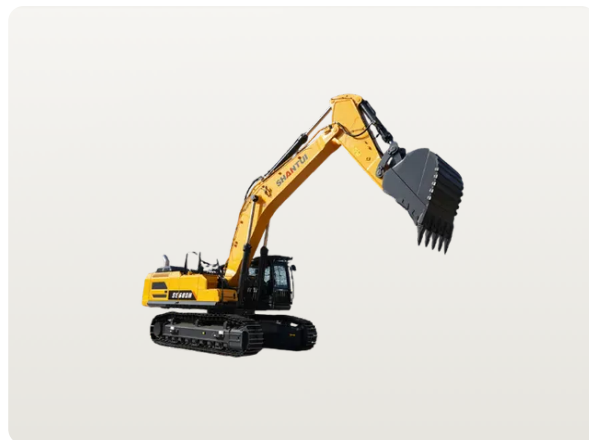

PESO OPERATIVO

65.500 kg

POTENCIA

562 kW (754 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

4 m³PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN**7,42 m**

MOTOR

Modelo de motor	Weichai WP14T
Tipo	Common rail de alta presión, 6 cilindros en línea, turboalimentado
Potencia nominal	562 kW a 1900 rpm
Norma de emisiones	EPA Tier 4

PESOS

Peso operativo	65500 kg
Presión sobre el suelo	106 kPa

CAPACIDADES

Capacidad del balde	4,0–4,6 m³ (4,0 m³ estándar)
---------------------	------------------------------

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal nominal	2 × 465 L/min
Fuerza de excavación del balde (ISO 6015)	397 kN
Fuerza de excavación del brazo (ISO 6015)	306 kN

DESEMPEÑO

Velocidad de traslado	3,2 / 4,5 km/h
Velocidad de giro	0–7,0 rpm
Pendiente superable	70 % (35°)

DIMENSIONES

Largo total	12650 mm
Ancho total	3735 mm
Alto hasta la pluma	4620 mm
Alto hasta cabina	3530 mm
Ancho de zapata	600 mm
Radio de giro de cola	4240 mm

RANGOS DE TRABAJO

Pluma / brazo	7000 / 3000 mm
Altura máxima de excavación	11380 mm
Altura máxima de descarga	7530 mm
Profundidad máxima de excavación	7420 mm
Alcance máximo de excavación	12060 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	940 L
Estanque hidráulico	575 L
Sistema de refrigeración	76 L
Aceite de motor	46 L