


ZOOMLION

# ZE385G PRO GOLD

Variante minera de la excavadora de 38 t ("versión mina de oro"), con motor Cummins 6LTAA8.9 de 241 kW, balde de roca de 2 m<sup>3</sup> y pluma y brazo de sección reforzada.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

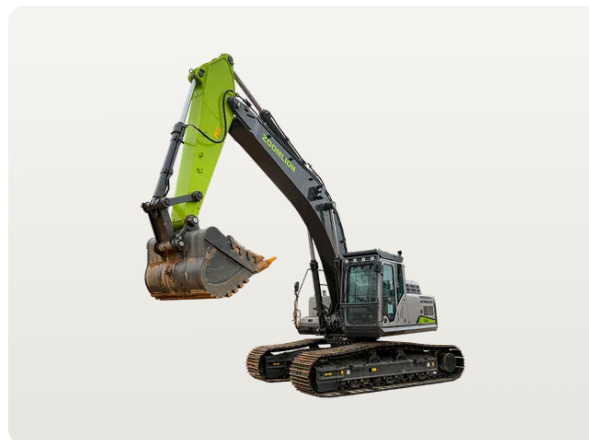

PESO OPERATIVO  
38.000 kg

POTENCIA  
241 kW (323 hp)

CAPACIDAD DE BALDE  
2 m<sup>3</sup>

PROFUNDIDAD DE  
EXCAVACIÓN  
7,04 m

## MOTOR

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Marca            | Cummins            |
| Modelo           | 6LTAA8.9-C325      |
| Potencia nominal | 241 kW a 2.000 rpm |
| Cilindrada       | 8,9 L              |

## PESOS

|                |           |
|----------------|-----------|
| Peso operativo | 38.000 kg |
|----------------|-----------|

## DIMENSIONES

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Longitud total                | 11.350 mm |
| Ancho total                   | 3.390 mm  |
| Altura total                  | 3.780 mm  |
| Trocha                        | 2.590 mm  |
| Distancia entre ejes de oruga | 4.140 mm  |

## SISTEMA HIDRÁULICO

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bomba principal           | 2 bombas de pistones de caudal variable, 2 × 324 L/min |
| Bomba piloto              | Engranajes, 27 L/min                                   |
| Presión equipo de trabajo | 34,3 MPa                                               |
| Presión de giro           | 31 MPa                                                 |
| Presión de traslado       | 34,3 MPa                                               |
| Presión piloto            | 3,9 MPa                                                |
| Presión modo potencia     | 37,3 MPa                                               |

## RANGOS DE TRABAJO

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Altura máxima de excavación      | 10.040 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 7.039 mm  |
| Alcance máximo de excavación     | 10.870 mm |
| Radio de giro de cola            | 3.620 mm  |
| Radio mínimo de giro delantero   | 4.520 mm  |

## DESEMPEÑO

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Balde estándar                    | 2,0 m <sup>3</sup> de roca (material hasta 1.800 kg/m <sup>3</sup> ) |
| Velocidad de giro                 | 9,6 rpm                                                              |
| Velocidad de traslado (alta/baja) | 5,3 / 3,0 km/h                                                       |
| Fuerza de tracción máxima         | 350 kN                                                               |
| Pendiente superable               | 70 %                                                                 |

## EQUIPO DE TRABAJO

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Longitud de la pluma | 6.400 mm |
| Longitud del brazo   | 2.900 mm |

## CAPACIDADES DE SERVICIO

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Estanque de combustible | 650 L  |
| Refrigerante del motor  | 42 L   |
| Aceite de motor         | 28 L   |
| Mando de giro           | 10,5 L |
| Mando final (cada lado) | 10 L   |
| Sistema hidráulico      | 300 L  |
| Estanque hidráulico     | 180 L  |

**Connormaq** · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Zoomlion es marca registrada de su respectivo dueño.

**WhatsApp +56 9 9431 7233**