


LONKING

CDM6225F

Excavadora de orugas de 21,8 t con motor Cummins QSB6.7-C170-31 de 124 kW y balde de 1,1 m³. Equipo de uso general para movimiento de tierra, zanjas y carga de camiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

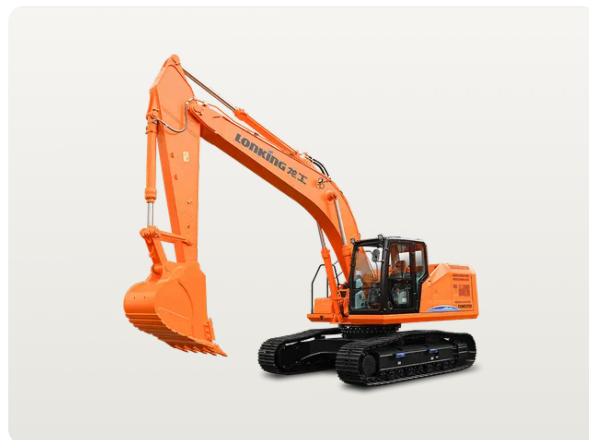

PESO OPERATIVO

21.800 kg

POTENCIA

124 kW (166 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

1,1 m³

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM6225F – Cummins Etapa III, hidráulica importada
Marca	Cummins
Modelo de motor	QSB6.7-C170-31
Norma de emisiones	Etapa III (China III)
Potencia nominal	124 kW @ 2000 rpm
Torque máximo	658 N·m @ 1200 rpm
Cilindrada	6.7 L

PESOS

Peso operativo	21800 kg
----------------	----------

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	5675 mm
Longitud del brazo	2920 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (total)	2 × 247 L/min
Presión máxima de trabajo	34.3/37.4 MPa
Presión máxima de pilotaje	3.9 MPa

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslación	3.5/5.6 km/h
Velocidad máxima de giro	12.1 rpm
Pendiente superable	35° (70%)
Fuerza de tracción máxima	207 kN
Fuerza de excavación del brazo	107 kN (ISO)
Fuerza de excavación del balde	142 kN (ISO)

CAPACIDADES

Balde estándar	1.1 m³
----------------	--------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	600 mm
Zapatas por lado	47
Rodillos superiores por lado	2
Rodillos inferiores por lado	8
Presión sobre el suelo	47.5 kPa

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema	24 V
Batería	24 V, 2 × 120 Ah

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	480 L
Estanque hidráulico	115/190 L