LONGYAN

FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

# CDM6020

## MINIEXCAVADORA 2 T



### DATOS DESTACADOS

- Peso operativo: **2.000 kg**
- Potencia: **13,4 kW (18 hp)**
- Capacidad de balde: **0,04 m³**
- Modelo de motor: **3TNV80 (Tier 4 Final / Etapa UE)**

**ENTREGA INMEDIATA · REGIÓN DEL MAULE**

Miniexcavadora de 2 toneladas, nueva y en stock con motor Yanmar 3TNV80 de 18 hp (Tier 4 Final). Chasis retráctil para pasar por espacios estrechos, orugas de acero, pala niveladora y cabina cerrada. Con repuestos y servicio técnico.

**Garantía:** 6 meses o 500 horas

CONNORMAQ

**Connormaq** · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

**WhatsApp +56 9 9431 7233**
**connormaq.cl**

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Longyan es marca registrada de su respectivo dueño.

## PARÁMETROS TÉCNICOS

| | | |
|---|---|---|
| **GENERAL** | Peso operativo | 2.000 kg |
| | Capacidad de balde | 0,04 m³ |
| | Ancho de balde | 380 mm |
| | Velocidad de traslado | 2,5 / 4,5 km/h |
| | Velocidad de giro | 10 rpm |
| | Pendiente máxima | 30° |
| | Presión sobre el suelo | 30 kPa |
| | Fuerza de tracción | 16,7 kN |
| | Giro de pluma (izq./der.) | 65° / 47° |
| **MOTOR** | Marca | Yanmar |
| | Modelo de motor | 3TNV80 (Tier 4 Final / Etapa UE) |
| | Potencia nominal | 18 hp (13,4 kW) a 2.200 rpm |
| | Cilindrada | 1,267 L |
| | Estanque de combustible | 21 L |
| | Norma de emisiones | Tier 4 Final (EPA) / Etapa UE |


## PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|---|---|---|
| **SISTEMA HIDRÁULICO** | Caudal máximo | 62 L/min |
| | Presión máxima de trabajo | 21 MPa |
| | Presión de pilotaje | 3,2 MPa |
| | Fuerza de excavación del brazo | 12 kN |
| | Fuerza de excavación del balde | 21 kN |
| | Estanque hidráulico | 26 L |
| **TREN DE RODAJE** | Orugas | Acero, 230 mm |
| | Rodillos superiores | 1 por lado |
| | Rodillos inferiores | 3 por lado |
| | Chasis | Retráctil |
| **ELÉCTRICO** | Voltaje | 12 V |
| | Batería | 12 V, 70 Ah |

## OPCIONALES

- Equipamiento: Protección delantera, techo FOPS, baldes de 260 / 600 / 1.000 mm, acople rápido

## GALERÍA

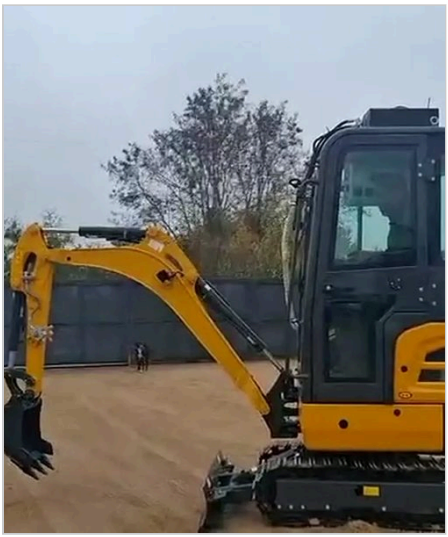





## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Unidad disponible para entrega inmediata en la Región del Maule. Garantía: 6 meses o 500 horas. Cotice sin compromiso: le respondemos por WhatsApp.

**WhatsApp +56 9 9431 7233**

connormaq.cl/maquinaria/miniexcavadoras/longyan-cdm6020/



Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Longyan es marca registrada de su respectivo dueño.