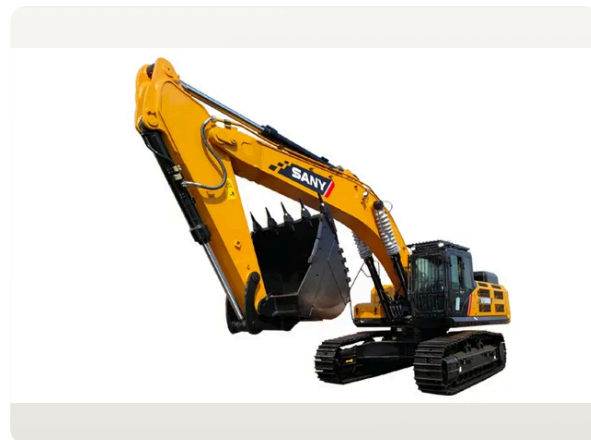


SANY

SY550HD

Excavadora minera de 52 t (HD, servicio pesado) con motor Isuzu 6WG1X de 300 kW y balde de 3,1 a 3,6 m³, para carguío de roca y mineral en canteras y minas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO

52.000 kg

POTENCIA

300 kW (402 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

3,1 m³

MOTOR

Modelo de motor	Isuzu 6WG1X, 6 cilindros, inyección directa, turboalimentado con intercooler
Potencia del motor	300 kW
Cilindrada	15,681 L
Potencia nominal (folleto)	300 kW a 1.800 rpm
Torque máximo	1.950 N·m a 1.400 rpm

PESOS

Peso operativo	52.000 kg
Peso total (folleto)	52.000 kg
Contrapeso	10.000 kg

EQUIPO DE TRABAJO

Capacidad del balde	3,1 m ³
Largo de pluma estándar	7 m
Largo de brazo estándar	2,8 m
Rango de capacidad del balde	3,1–3,6 m ³
Largo de pluma	7.000 mm
Largo de brazo	2.800 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de excavación del balde	270 kN
Fuerza de excavación del brazo	244 kN
Velocidad de traslación (alta/baja)	5,4 / 3,1 km/h
Velocidad de giro	8 rpm
Pendiente máxima	70 % (35°)
Presión sobre el suelo	87,1 kPa
Fuerza de excavación del balde (folleto)	270 kN
Fuerza de excavación del brazo (folleto)	244 kN

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	680 L
Tanque hidráulico	480 L
Sistema de refrigeración (radiador)	24 L
Tanque de combustible (folleto)	680 L
Tanque de aceite hidráulico (folleto)	480 L
Aceite de motor	50 L
Mando final	2 × 15 L

TREN DE RODAJE

Rodillos superiores por lado	2
Rodillos inferiores por lado	9
Ancho de zapata estándar	600 mm

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233